

Anleitung

Jugendstil Gewächshaus


Best.Nr.: 500 105

- Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung -

**Bitte beachten: Bei den Bildern können Abweichungen zum Bausatz bestehen, da diese mit einem Prototypen gefertigt wurden.
Ein guter Umgang mit dem Lötkolben sollte gewährleistet sein.**


Der Bausatz beinhaltet ein komplettes Gewächshaus im Jugendstildesign.

Zur weiteren Ausgestaltung befinden sich noch zwei Stühle (Jugendstil), vier Obstkisten, diverse Gartengeräte, sowie Türgriff und Schlüssel im Satz.

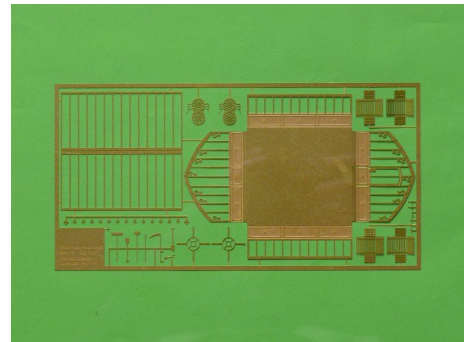

Das Gebäude wird aus dem Ätzrahmen mit einer Nagelschere oder Ähnlichem gelöst.

An den Falzkanten werden die Seitenwände dann im 90° Winkel gebogen und an den jeweiligen Kanten (rote Kreise) anschließend verlötet.

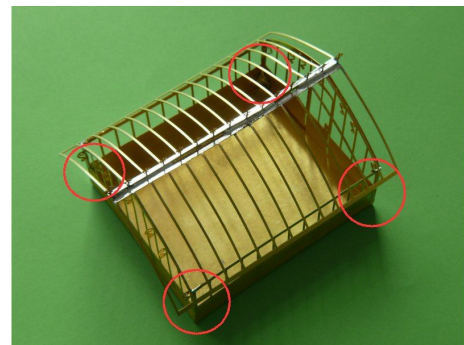


Die beiden Giebelwände werden nun mit dem beigefügten Messingdraht (0,5 mm) verbunden und verlötet. Der Abstand zwischen den Wänden beträgt 51,5 mm. Die Länge der einzelnen Drähte 58 mm.


Die Verzierungen „S“ werden nun im 90° Winkel noch nach außen gebogen.




Das Dach wird über ein Rundholz (\varnothing 25 mm) gebogen und anschließend am Falz nach unten geknickt (Anätzung oben). Der Dachreiter wird nun aufgelötet. Dieser kann direkt in den Falz, oder wenn man kleine Teile der Ätzstege stehen lässt, auch auf diese gesetzt werden.

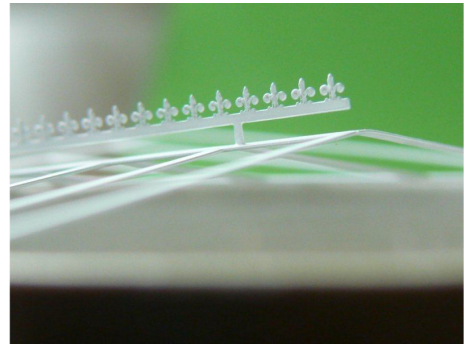


Das Dach sollte nun so aussehen.

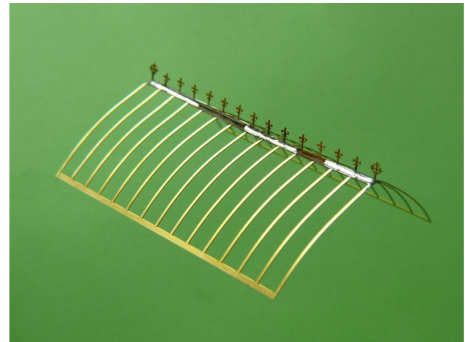

Das Gewächshaus ist im Rohbau fertig und kann lackiert werden. Das Dach ist aber nur aufgesetzt. Als Farbton empfehlen wir ein helles Grau (Lichtgrau).

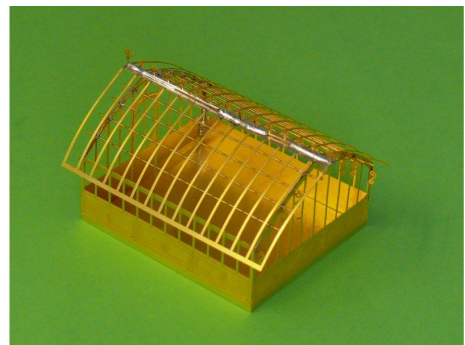

Um den Einbau der Verglasung zu verdeutlichen haben wir hier das Glas durch Papier ersetzt. Das Glas wird durch die Dachtraversen in das Gewächshaus eingeschoben und dort mit einer Pinzette platziert.

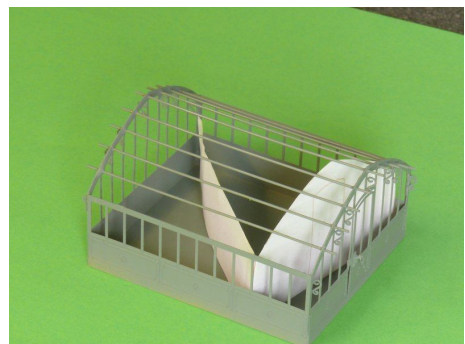


Das Glas kann mit Sekundenkleber verklebt werden. Zuerst aber Versuche mit einem Reststück machen. Bitte darauf achten, es gibt am Glas eine glatte und eine raue Seite. Der Klebstoff haftet nur auf der **rauen Seite**.



Die Bepflanzung erfolgt über eine externe Bodenplatte. Die Öffnung im Gewächshausboden beträgt 42 x 35 mm. Die fertig aufgebaute Bepflanzung wird von unten eingeführt und kann je nach Bedarf und Jahreszeit einfach gewechselt werden (im Prototyp noch nicht realisiert).



Nach dem Aufkleben des Daches ist das Jugendstil-Gewächshaus fertig und wartet auf den Einbau.
Der Perfektionist kann das Gewächshaus auch nachts beleuchten. Hierzu benötigt er nur eine unserer „Neonröhren“ und den dazu passenden Spannungsregler.

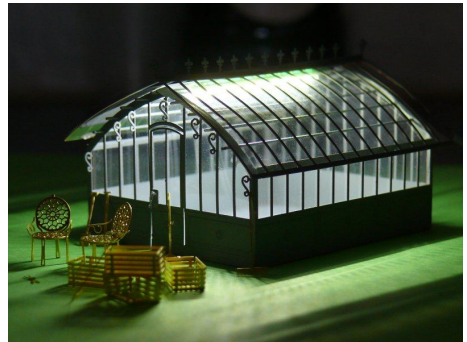

Wichtig: Achten Sie hier auf ausreichende elektrische Isolation um Kurzschlüsse zu vermeiden.



Empfohlenes Zubehör für das Jugendstil-Gewächshaus:

LED-Modul: 110 350 – 1x

Spannungsregler: 110 351 – 1x

Am Spannungsregler können bis zu 5 LED-Module (110 300 oder 110 350) angeschlossen werden.

